

Инструкция по эксплуатации Wi-Fi модуль

Модель SK101



Соответствует
стандартам IDA
Da 105762

СОДЕРЖАНИЕ

1	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ	1
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	1
3	СОВМЕСТИМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ	1
4	ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ	2
5	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4
6	ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	13

1 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим заявляем, что этот модуль соответствует основным требованиям и другими соответствующими положениями Директивы 1999/5 / ЕС. По поводу содержания декларации о соответствии можно проконсультироваться с торговым представителем.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.11 b/g/n

Тип антенны: внешняя всенаправленная

Частота: Wi-Fi – 2,4 ГГц

Максимальная мощность излучения: не более 15 дБм

Габариты: 76x28x13 мм

Диапазон рабочих температур: 0°C–45°C

Допустимый диапазон колебаний влажности: 10%–85%

Параметры электропитания: 5 В/300 мА пост. тока

3 СОВМЕСТИМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Операционные системы: IOS, Android.

В связи с возможностью возникновения некоторых проблем мы открыто заявляем:

не все устройства на базе ОС Android и IOS совместимы с приложением Midea Smart. По этой причине мы не несем ответственности за какие-либо проблемы, связанные с этой несовместимостью.

Обеспечение безопасности беспроводной связи

Модуль Wi-Fi поддерживает шифрование WPA-PSK/WPA2-PSK и WPA-None.

Рекомендуется использовать шифрование WPA-PSK/WPA2-PSK. Более подробную информацию можно найти на нашем сервисном веб-сайте.


Прочие рекомендации

- 1) Надежное сканирование QR-кода обеспечивает камера смартфона с разрешением не менее 5 млн пикселей.
- 2) При завершении конфигурации сети необходимо подождать 10–60 секунд, пока кондиционер не загрузит QR-код на сервер. После этого пользователь может войти систему с помощью зарегистрированного аккаунта, чтобы установить связь с кондиционером.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ


1. Комплект необходимого оборудования для использования смарт-кондиционера

- 1) Смартфон
- 2) Смарт-кондиционер
- 3) Маршрутизатор Wi-Fi

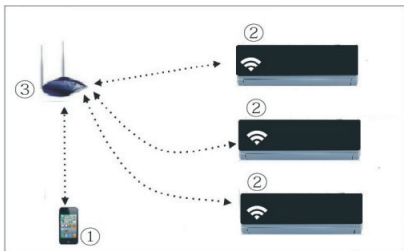


2. Установка модуля Wi-Fi

- ① Снимите защитный колпачек с модуля.



- ② Вставьте модуль в предназначенное для него гнездо, расположенное на правой панели внутреннего блока.
- ③ Прикрепите входящую в комплект карточку с QR-кодом к боковой панели внутреннего блока, чтобы ее можно было легко сканировать мобильным телефоном.

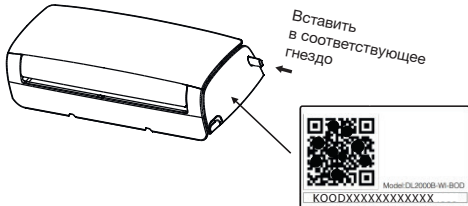

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите приложение

- 1) Пользователи Iphone. Сосканируйте QR-код или зайдите в App Store и скачайте приложение «Midea Smart».
- 2) Пользователи смартфонов на ОС Android. Сосканируйте QR-код или зайдите в Google Play и скачайте приложение «Midea Smart».

2. Переведите кондиционер в режим AP

Для этого выполните следующие шаги.

- 1) Отключите питание кондиционера.
- 2) Снова подключите питание и нажмите кнопку DO NOT DISTURB 7 раз в течение 3 минут.
- 3) Когда на дисплее кондиционера отобразится «AP», это будет означать, что Wi-Fi модуль кондиционера вошел в режим настройки сети Wi-Fi.

Обратите внимание!

Когда Wi-Fi модуль кондиционера входит в режим настройки сети Wi-Fi, ИК-пульт дистанционного управления кондиционера не работает. Он начнет функционировать в обычном режиме через 8 минут или после завершения настройки сети.

Для перевода в режим AP некоторых моделей кондиционеров выполнять шаг 1) необязательно.

3. Настройка подключения кондиционера к маршрутизатору

Когда кондиционер находится в режиме AP, для подключения его к маршрутизатору откройте приложение на смартфоне и выполните следующие действия.

- Настройка сети с использованием устройства Apple (IOS)



- ① Выберите соединение **Wi-Fi**



- ② Выберите опцию **NetHomexxxx**




- ③ Введите пароль, принятый по умолчанию: 12345678



- ④ Нажмите кнопку «Network Configuration»




- ⑤ Выберите вашу сеть Wi-Fi

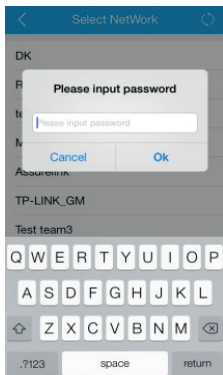


- ⑥ Введите пароль вашего маршрутизатора и нажмите кнопку «OK»

■ Настройка сети с использованием устройства на базе Android

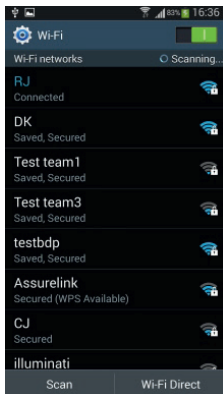


- ① Убедитесь, что ваш мобильный телефон подключен к сети Wi-Fi

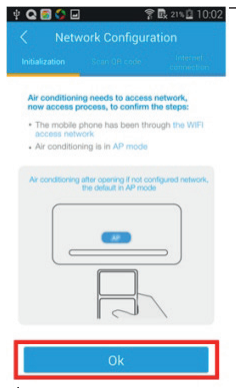


② Нажмите кнопку
«Network Configuration»

③ Прочтите инструкцию
и следуйте ее
требованиям

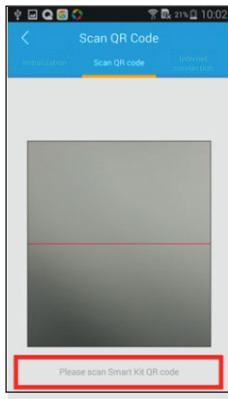

- ④ Сосканируйте QR-код

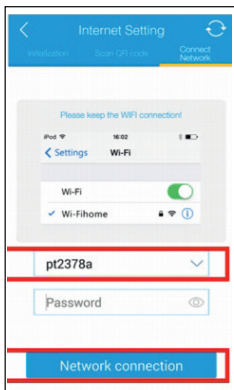


- ⑤ Выберите свою сеть Wi-Fi и введите пароль

4. Регистрация пользователя для дистанционного доступа через Интернет

- Нужна только для пользователей, желающих иметь дистанционный доступ к кондиционеру через Интернет.
- При выполнении регистрации убедитесь в том, что ваше мобильное устройство и кондиционер подключены к Интернету.



① Нажмите кнопку
«Register»

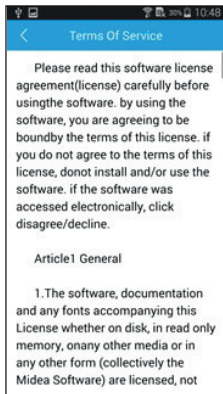

② Условия
предоставления
сервиса

User Registration

Email

Password

Registration

Click "Registration" button, it means that you accept

[Midea license Agreement](#)

[Virtual experience](#)

- Введите всю необходимую информацию для завершения регистрации.
- User name (Имя пользователя): может содержать от 2 до 20 символов с учетом регистра и без пробелов.
- Password (Пароль): может содержать от 6 до 16 символов с учетом регистра и без пробелов.


③ Регистрация

5. Привязка кондиционера к вашему аккаунту


- Нужна только для пользователей, желающих иметь дистанционный доступ к кондиционеру через Интернет.




- ① Введите ваше имя пользователя и пароль, затем нажмите кнопку «Login»

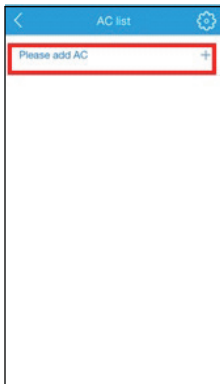

- ② Выберите опцию «Please add AC» (или «AC edit» и «Add new device»)

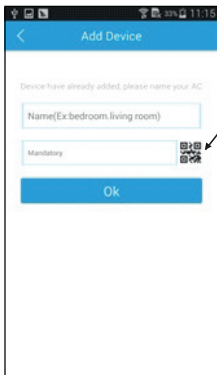


- ③ Два способа добавить новое устройство:
сосканировать QR-код
 или ввести код вручную



- ④ Сосканируйте с помощью мобильного телефона QR-код с карточки, входящей в комплект поставки Wi-Fi модуля (прикрепите ее к корпусу кондиционера, чтобы не потерять)
- ⑤ Нажмите кнопку «**ОК**» для завершения процедуры

6 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Для обеспечения возможности управления кондиционером с вашего аккаунта мобильное устройство и кондиционер должны быть подключены к Интернету.
1. Чтобы управлять кондиционером, когда вы находитесь дома, выберите опцию Local. Далее выполните действия, перечисленные в пунктах ① ② ③ (приведены ниже).

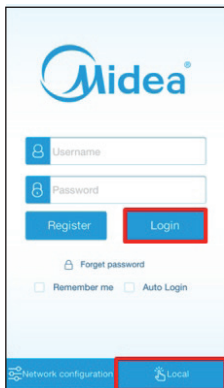

- ① Нажмите кнопку
«**Local**»





- ② Выберите
кондиционер (**AC**)

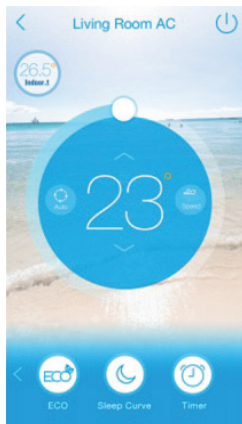


③ Главный интерфейс управления

2. Для управления кондиционером через Интернет при нахождении вне дома выберите опцию Login.

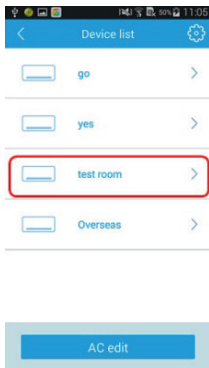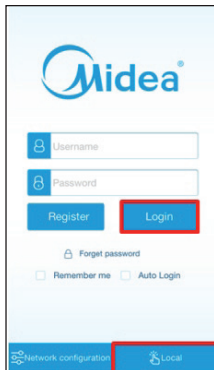

- ① Нажмите кнопку «**Login**»

- ② Выберите кондиционер (**AC**)

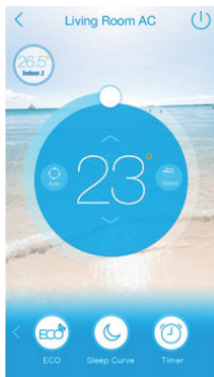

③ Главный интерфейс управления

3. Главный интерфейс управления


После входа в систему выберите необходимый кондиционер из списка, чтобы войти в главный интерфейс управления, из которого можно управлять включением/выключением, назначать режим работы, температуру и скорость вентилятора.

4. Специальные функции

Специальные функции: ECO, режим комфортного сна, таймер, выбор профиля, самодиагностика.

1 ECO


Эту функцию можно использовать только в режиме охлаждения: она обеспечивает экономичный режим работы кондиционера.

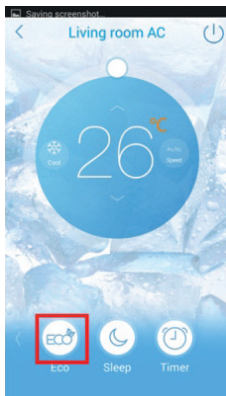

② Режим комфортного сна

Пользователь может задать температуру на время сна, которую считает комфортной.

Также можно задать график включения и отключения кондиционера в соответствии со своими предпочтениями.

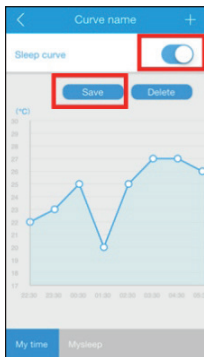

The screenshot shows the 'Curve name' screen with a blue header. Below the header, there is a 'Name' input field. Below the input field is a table with two columns of temperature settings. At the bottom, there is a label 'End Time' followed by the value '00:21'.


15	19
16	20
17	21
18	22
19	23

End Time
00:21

③ Таймер

Пользователь может задавать время включения или выключения кондиционера на каждый день.



Также можно включить настройку, которая обеспечивает заданный понедельный график работы.

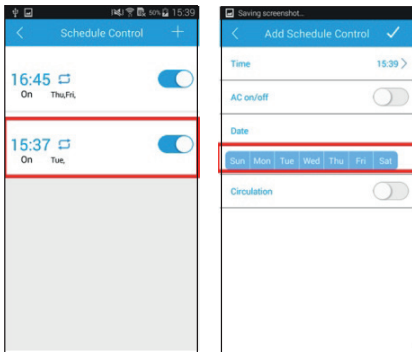

④ Выбор профиля

Пользователь может выбрать и назначить предпочтительный набор параметров работы путем задания температуры, режима и скорости вентилятора.



После создания определенного профиля настроек пользователю достаточно просто нажать кнопку, чтобы ввести его в действие.

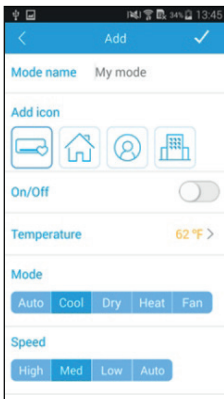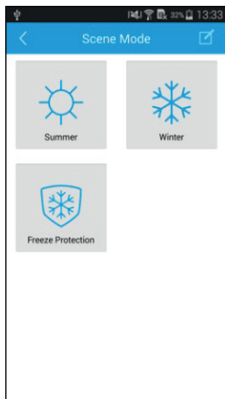

⑤ Самодиагностика

С помощью этой функции очень легко проверить рабочее состояние кондиционера.



После завершения процесса самодиагностики на дисплее отображаются результаты проверки, и пользователь может проверить записи журнала регистрации.

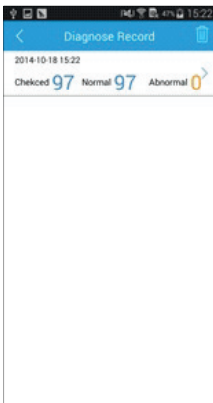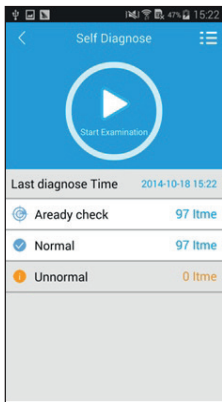

5. Прочие функции


① Кнопка °C/°F

Эта кнопка позволяет задать единицы измерения температуры

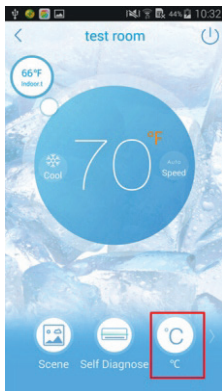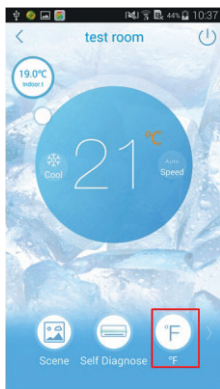

② Проверка температуры внутри и снаружи помещения

Кнопка служит для проверки температуры внутри и снаружи помещения

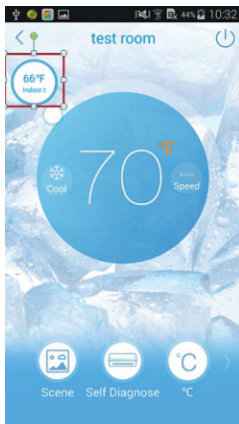

CS336U WIFI(MD)